ETME
AUTOMATISME D'OUVERTURE

NOUVEAUTÉ BORNES 2024

GEWISS

i-con evo

GROUPE ACCÉDIA

www.etme.com

1 x 7,4 kW - Mono - Simple CP

GWJ3402 CF

GWJ3402 PF





Type 2 | IP55 IK10 | DLM | 7,4 kW | WIFI

Code	Prise Type 2	Puissance de charge	Protections intégrées	Compteur d'énergie	Lecteur RFID	Code article
Avec prise T2 (d'une main)						
GWJ 3402 CF	1	7,4 kW	Protection 6mA - fuite de courant continu	OUI	NON	**014541**
GWJ 3402 PF	1	7,4 kW	Protection 6mA - fuite de courant continu - 1 interrupteur différentiel type A 30 mA + 1 disjoncteur courbe C 40 A - Icc = 4500 A - nous consulter pour d'autres Icc	OUI	NON	**014542**

CARACTÉRISTIQUES : Borne idéale pour les résidences individuelles et petits parcs tertiaires. Spécialement conçue pour être gérée par l'application JOINON EVO
- Sélection de la puissance
- Contrôle et gestion à distance via le WiFi domestique
- Compteur d'énergie monophasé DLM à usage domestique. Fonction de répartition de charge en fonction de la puissance disponible en temps réel
- Gestion de l'énergie supplémentaire produite par les panneaux solaires

ÉQUIPEMENT : Voyants LED indiquant l'état d'utilisation

RÉFÉRENCE	
Mode de chargement (EN 61851)	Mode 3
Type de prise de charge (EN 62196)	Type 2
Type de connecteur	Prise (IPxxD)
Longueur du câble (si disponible)	-
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Bloc terminal d'alimentation	3 x 10 mm²
Tension nominale	230 V Ph+N+T
Courant maximum	32 A
Puissance maximale	7,4 kW
Protection de l'utilisateur	Protection 6 mA - fuite de courant continu
Mesure de l'énergie	par l'application
Connectivité	WiFi
Communication	-
Gestion de la charge	DLM / Panneaux photovoltaïques BOOST
Activation de la recharge	Application (libre / blocage)
Interface utilisateur	LED
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES	
Type d'installation	Saillie / Semi-encastrée / Au sol
Matière	Thermoplastique post-industriel
Protection IP	IP 55
Protection contre les impacts	IK 11
Température de fonctionnement	-25 °C / +55 °C
ACCESSOIRES DISPONIBLES	
Tore mono DLM pour compteurs ancienne génération (hors Linky)	**014548** - GWJ 8037
Boîtier d'encastrement	**014461** - GWJ 8101
Support colonne montage sur pied posé au sol mono face	**014361** - GWJ 8102
Support colonne montage sur pied posé au sol double face	**014362** - GWJ 8103

ETME AUTOMATISME D'OUVERTURE

1 x 22 kW - Tri - Simple CP

GWJ3404 CF

GWJ3404 PF





Type 2 | IP55 IK10 | DLM | 22 kW | WIFI

Code	Prise Type 2	Puissance de charge	Protections intégrées	Compteur d'énergie	Lecteur RFID	Code article
Avec prise T2 (d'une main)						
GWJ 3404 CF	1	22 kW	Protection 6mA - fuite de courant continu	OUI	NON	**014543**
GWJ 3404 PF	1	22 kW	Protection 6mA - fuite de courant continu - 1 interrupteur différentiel type A 30 mA + 1 disjoncteur courbe C 40 A - Icc = 4500 A - nous consulter pour d'autres Icc	OUI	NON	**014544**

CARACTÉRISTIQUES : Borne idéale pour les résidences individuelles et petits parcs tertiaires. Spécialement conçue pour être gérée par l'application JOINON EVO
• Sélection de la puissance
• Contrôle et gestion à distance via le WiFi domestique
• Compteur d'énergie triphasé DLM à usage domestique. Fonction de répartition de charge en fonction de la puissance disponible en temps réel
• Gestion de l'énergie supplémentaire produite par les panneaux solaires

ÉQUIPEMENT : Voyants LED indiquant l'état d'utilisation

RÉFÉRENCE	
Mode de chargement (EN 61851)	Mode 3
Type de prise de charge (EN 62196)	Type 2
Type de connecteur	Prise (IPxxD)
Longueur du câble (si disponible)	-
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Bloc terminal d'alimentation	5 x 10 mm²
Tension nominale	400 V 3 Ph+N+T
Courant maximum	32 A
Puissance maximale	22 kW
Protection de l'utilisateur	Protection 6 mA - fuite de courant continu
Mesure de l'énergie	par l'application
Connectivité	WiFi
Communication	-
Gestion de la charge	DLM / Panneaux photovoltaïques BOOST
Activation de la recharge	Application (libre / blocage)
Interface utilisateur	LED
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES	
Type d'installation	Saillie / Semi-encastrée / Au sol
Matière	Thermoplastique post-industriel
Protection IP	IP 55
Protection contre les impacts	IK 11
Température de fonctionnement	-25 °C / +55 °C
ACCESSOIRES DISPONIBLES	
Tore tri DLM pour compteurs ancienne génération (hors Linky)	**014549** - GWJ 8038
Boîtier d'encastrement	**014461** - GWJ 8101
Support colonne montage sur pied posé au sol mono face	**014361** - GWJ 8102
Support colonne montage sur pied posé au sol double face	**014362** - GWJ 8103

ETME AUTOMATISME D'OUVERTURE

Accessoires

FR70001 — **014565**

Tableautin IRVE pré-équipé :

- Tableau IP65
- Protection différentielle type A 30 mA
- Disjoncteur courbe C 40 A

GW90584 — **014547**

Câble liaison TIC - 100 m

GWD4032 & GWD4332 — **014563 & 014564**

Interrupteur différentiel type A 30 mA :

- GWD4032 : puissance 7 kW
- GWD4332 : puissance 22 kW

GWJ8037 — **014548**

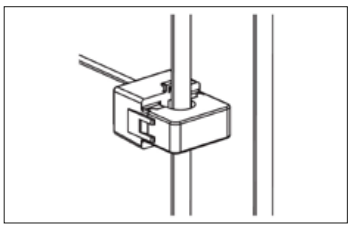

Tore mono DLM* pour compteur ancienne génération (hors Linky)

GW92152 & GW92192 — **014545 & 014546**

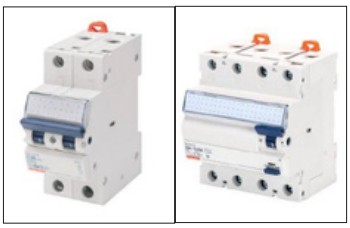

Disjoncteur courbe C 40 A* :

- GW92152 : puissance 7 kW
- GW92192 : puissance 22 kW

*Icc = 4500 A - nous consulter pour d'autres Icc

GWJ8038 — **014549**

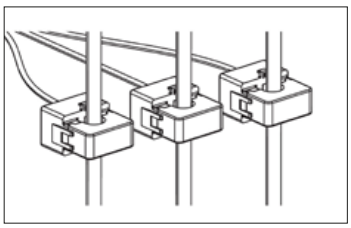

Tore tri DLM* pour compteur ancienne génération (hors Linky)

* DLM = Pilotage dynamique de puissance via tore

Les avantages de la gamme *evo*

INSTALLATION RAPIDE

La borne I-CON evo s'installe simplement grâce aux borniers automatiques sans vis qui garantissent des connexions électriques robustes et une maintenance sans effort.

Elle peut être installée en saillie, en semi-encastrée ou au sol grâce à la colonne support.

CONFIGURATION SIMPLE



L'application gratuite My JOINON permet de configurer facilement la borne lors de son installation. Elle se contrôle à distance en la connectant au réseau WiFi domestique pour une maîtrise instantanée des recharges et de la consommation.

CONNEXION AU COMPTEUR LINKY

La borne I-CON evo communique par liaison TIC avec le compteur LINKY pour un pilotage dynamique et sécurisé de la puissance de recharge. Ainsi, cette borne est particulièrement adaptée aux applications résidentielles et petits tertiaires.

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

La borne I-CON evo peut gérer de manière intelligente l'énergie supplémentaire produite par des panneaux photovoltaïques.

97, rue Alexandre Fourny 94500 Champigny-sur-Marne
Tél. : +33 (0)1 46 82 11 00 - RCS Créteil 384 263 745
commercial@etme.com - etme.com

ETME
AUTOMATISME D'OUVERTURE